

SBFC-M


比SBFC-LPJ更小型化、轻量化。世界最小、最轻的SBF。




一般仕様

额定电压	DC32V 以下
安全开断能力	1000A
使用温度	-40°C~120°C
规格	JASO D612-4
生产地点	日本 / 墨西哥
镀层	镀锡
收容数	4,000个
插入力	44.1N以下
拔出力	4N~24.5N
建议扭力	—

图纸



对手件图纸

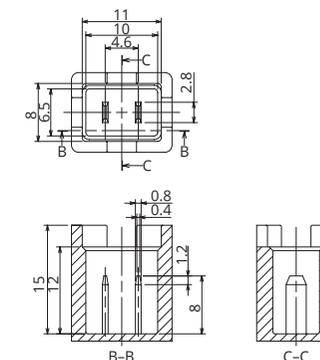

产品线

额定电压 (A)	生产型号	外壳颜色	电阻值	电压降
15	3113	灰色	5.3 mΩ	97 mV
20	3123	浅蓝色	4.0 mΩ	94 mV
25	3173	白色	3.1 mΩ	93 mV
30	3133	桃红色	2.6 mΩ	92 mV
40	3143	绿色	2.1 mΩ	98 mV

熔断特性

试验电流(A)	熔断时间	
	最小	最大
额定电流 110%	100时间以上	—
额定电流 135%	60秒	1800秒
额定电流 200%	5秒	60秒
额定电流 350%	0.2秒	7秒
额定电流 600%	0.04秒	1秒

*保险丝的特性按使用情况会发生变化。

熔断特性曲线

